


Tylose[®] MH 4000 P2

Technische Daten

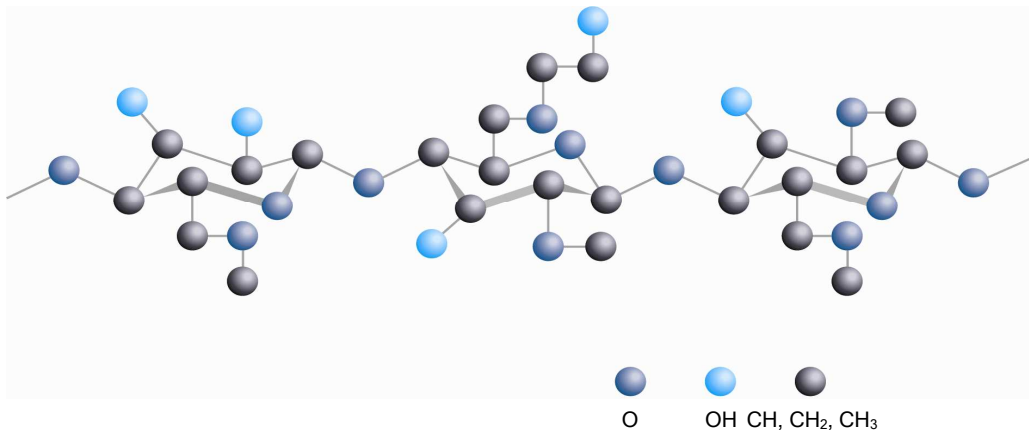

Produkteigenschaften			
Konstitution:	Methylhydroxyethylcellulose		
Aussehen:	Pulver	Anquellverzögerung:	nein
Veretherung:	normalverethert	Verdickungswirkung:	gering
Kornfeinheit:	Pulver	Viskositätsstufe: nach Höppler	4000 mPa·s


Produktspezifikation	
Feuchtigkeit:	≤ 7 %
NaCl-Gehalt:	≤ 1,5 %
Kornanteil:	<180µm: min. 90 %
Kornanteil:	<100µm: min. 25 %
Viskosität:	3800 - 5300 mPa·s
Brookfield RV,20UpM, 1,9%,20°C,20° dH	

Empfohlene Einsatzgebiete
Fugenmörtel, zementgebunden
Fugenspachtel, gipsgebunden
Dekor- und Strukturputze

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Tylose[®] MH 4000 P2

Technische Daten

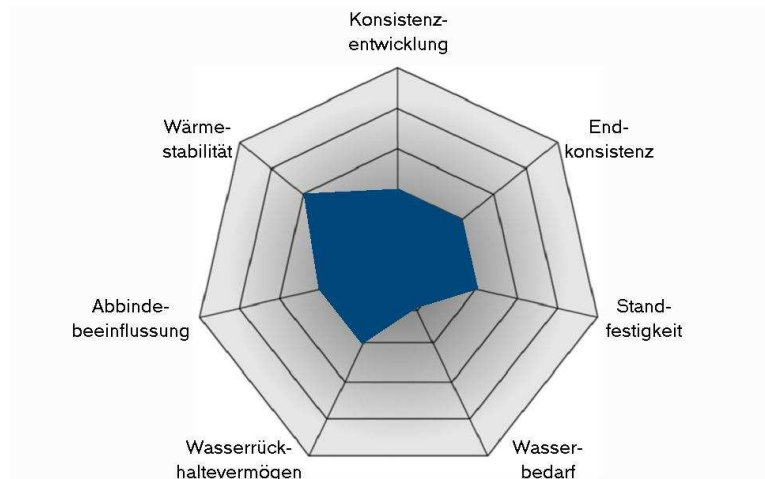

Anwendungstechnische Eigenschaften

Konsistenzentwicklung:	langsam	Wasserrückhaltevermögen:	gering
Endkonsistenz:	gering	Abbindebeeinflussung:	gering
Standfestigkeit:	gering	Wärmestabilität:	normal
Wasserbedarf:	sehr gering		

Sicherheit, Lagerung und Verpackung

Wie bei allen feinteiligen organischen Produkten besteht auch bei Celluloseethern die Gefahr der Staubexplosion. Staubentwicklung und Staubablagerung sollten möglichst gering gehalten werden, damit kein zündfähiges Staub/Luft-Gemisch entstehen kann. Zündquellen, wie offene Flammen, heiße Oberflächen, Funken und statische Elektrizität, sollten vermieden werden. Die Zersetzung der Tylose beginnt bei ca. 200°C. Die Zündtemperatur liegt bei >360°C. Tylose brennt ruhig durch, Brandübertragung ist möglich.

Tylose ist, in geschlossenen Gebinden bzw. Originalverpackungen, trocken und bei normalen Temperaturen aufbewahrt, lange haltbar. Bei hochviskosen oder modifizierten Typen kann nach längerer Lagerung (> 1Jahr) ein langsam einsetzender Viskositätsverlust meßtechnisch nachweisbar sein. Tylose nimmt aus feuchter Luft Wasser auf. Angebrochene Gebinde sollten gut verschlossen aufbewahrt werden.

Diese Tylose-Type wird in mehrlagigen Papiersäcken mit PE-Innenlage und/oder in Big Bags geliefert.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

SE Tylose GmbH & Co.KG · Rheingaustraße 190-196 · D-65203 Wiesbaden · Tel: +49 611 962-8571 · Fax: +49 611 962-9267 · www.SETylose.de · Info@SETylose.de